

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		ED-3490TK
Направление обзора		Вбок
Поле зрения		100° (назад 10°)
Глубина резкости		4 ~ 60 мм
Изгиб дистального конца	Вверх-вниз	120° – 90°
	Вправо-влево	105° – 90°
Ширина неизгибаемой части дистального конца		∅ 13,2 мм
Ширина дистального конца		∅ 13,2 мм
Ширина вводимой трубки		∅ 11,6 мм
Максимальная ширина вводимой части		∅ 13,4 мм
*Минимальная ширина инструментального канала		∅ 4,2 мм
Рабочая длина вводимой трубки		1250 мм
Общая длина		1573 мм
Условия эксплуатации	Температура окружающей среды	10 ~ 40 °С
	Относительная влажность	38 ~ 85 %
	Атмосферное давление	700 ~ 1060 гПа
Условия хранения	Температура окружающей среды	-20 ~ 60 °С
	Относительная влажность	0 ~ 85 %
	Атмосферное давление	700 ~ 1060 гПа
Степень электробезопасности		Тип ВF
* Нет гарантии, что инструменты, подобранные только исходя из данной минимальной ширины инструментального канала, будут совместимы в сочетании.		

## ПРИМЕЧАНИЕ:

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств со стороны производителя.

## Дистальный конец эндоскопа

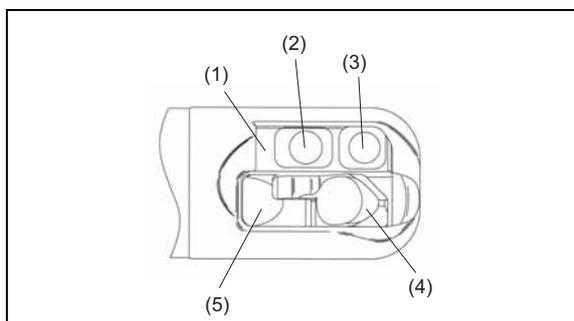


Рисунок 30: ED-3490TK

- (1) Патрубок воздуха/воды
- (2) Линза объектива
- (3) Световод
- (4) Элеватор канюли/щипцов
- (5) Инструментальный канал